



Description

Un faux plafond ouvert et industriel avec des baffles de 30-40-50mm de largeur non-perfo ou perforé avec feutre acoustique
Sûr le côté les baffles peuvent être munies d'une pièce de finition insérable.

Les baffles peuvent être munies avec des blocs acoustiques intégrés

Acier galvanisé prélaqué en blanc

Spécifications

dimensions: épaisseur 5/10, 6/10 ou 7/10
 hauteurs 64-75-100-140-150-180-200-300
 largeur 20-30-40-50
 longueur max. 4000mm

standard: ral 9016 blanc | ral 9006 gris claire | ral 9005 noir


en option: autres couleur ral
 coating ant-bactériel

perforations: R1 5%
 R1,5 11%
 Rd1,5 22%
 autres perforations sur demande


Valeurs acoustique

	non-perfo	R1	R1,5	Rd1,5
D,nc	36 DB	34 dB	27 dB	25 dB
aw	0.1	0.75	0.8	0.8


Dessins

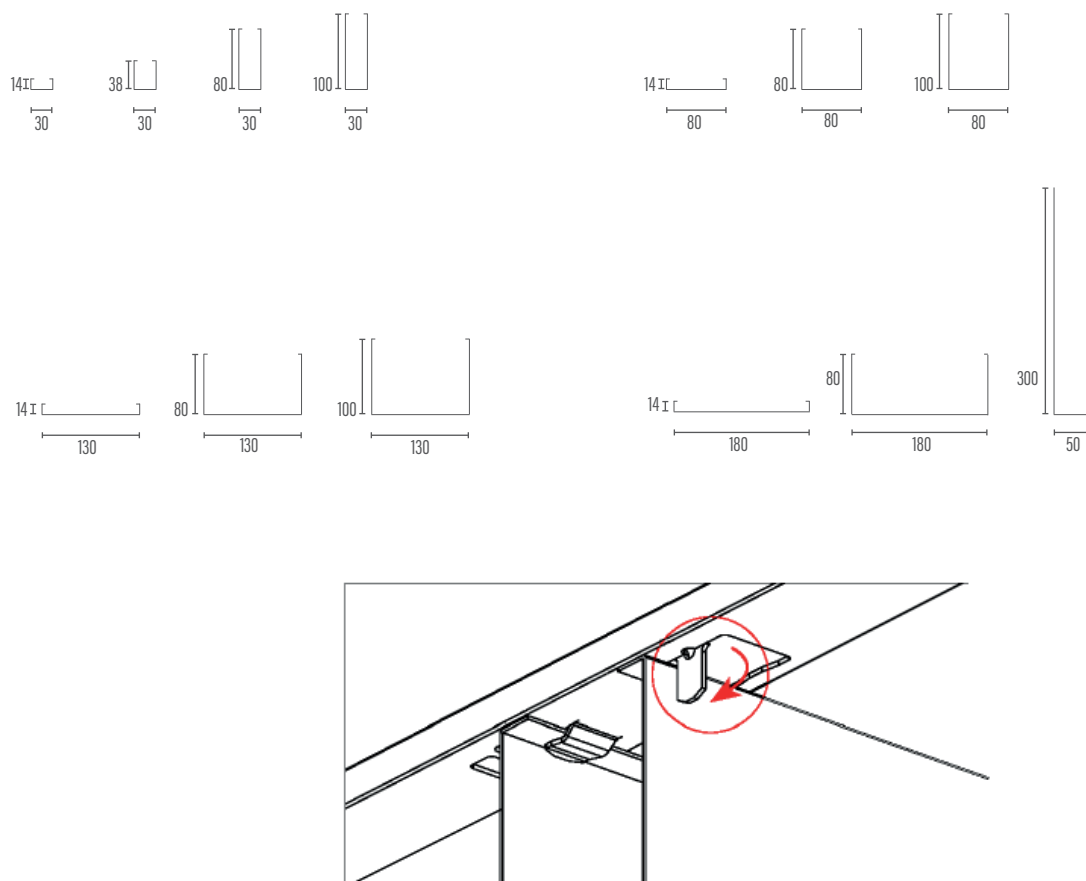


Perforations



R 0,75 2%



R 1,5 11%



Rd 1,5 22%