


Squircle 555x555 - 36W

clip-in v / lay-in

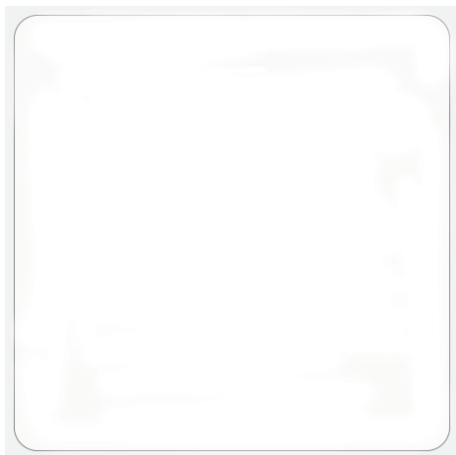

Description

Module led compacte 555x555 mm avec angles arrondis, parfaitement intégrée sans cadre dans une dalle de plafond métallique Stoal.

Son diffuseur opale au design carré garantit une lumière douce et homogène.

Idéale comme éclairage général dans les bureaux, cuisines ou espaces polyvalents, là où esthétisme épuré et fonctionnalité lumineuse

se rencontrent.

Spécifications

led


P(W)	36W
lm/W	110lm/W
avg lifetime	50000h bij Tc =55°
kelvin	3000K & 4000K
sdcm	<3 (Standard Deviate Colour Matching)
cri	>80
ugr	<19
faisceau de lumière	grâce au conception unique, une éclairage homogène et garantie
IP	IP 20
résistance au choc	IK05
classe d'isolation	classe II

driver

220-240V
 driver externe
 overload et protection chaleur
 possibilité d'extension avec module anti-panique
 précâblé avec fiche GST-3
 en option: dali - 0-10V


en option

set de câbles GST-3 (ou GST-5 en cas de dimmable) et fiche T pour une connection rapide et facile entre les armatures. Câbles fabriqués sans component halogène


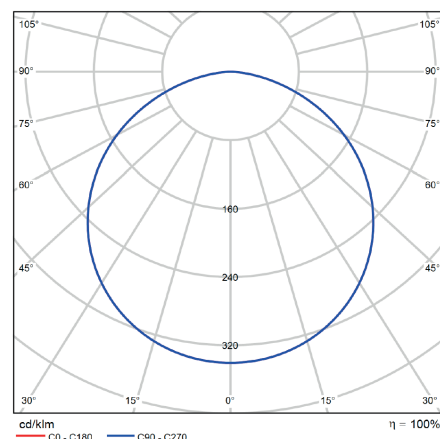


Dessin squircle led 555x555 36W

dalle

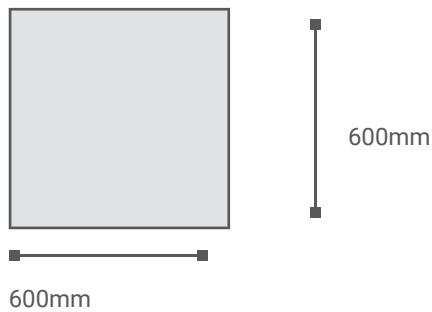

squircle LED

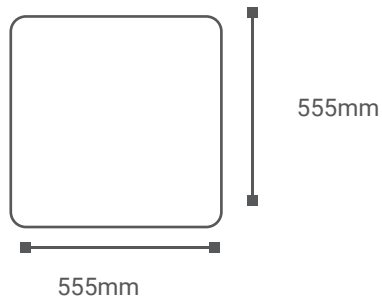

Référence

clip-in v 600x600

10 L 103L 13 W

Squircle 555x555 36W, clip-in v ral 9016

10 L 103L 13 W DA

Squircle 555x555 36W dali, clip-in v ral 9016

légende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimmable

Certification



droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.