


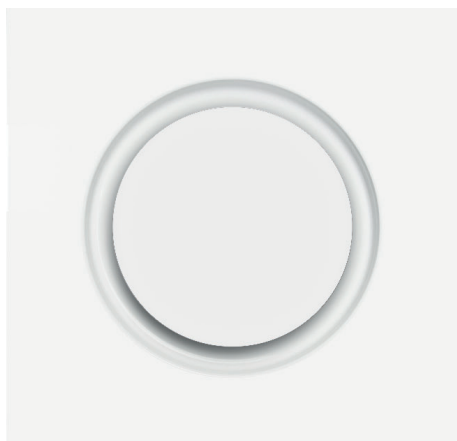

## Description

Diffuseur d'air architectural de 600x600 avec diffusion d'air à 4 directions et noyau réglable pour les applications de soufflage et de reprise. (Dia.100/125/160/200/250/315)

Le débit d'air peut être réglé dans 5 positions différentes pour créer un flux d'air vertical ou horizontal (chauffage/refroidissement).


## Spécifications

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| ventilation            | pulsion   extraction                                       |
| dimensions dia.        | dia.100   dia. 125   dia.160   dia.200   dia.250   dia.315 |
| couleur                | ral 9016 blanc                                             |
| matériau diffuseur     | aluminium                                                  |
| construction face      | rond                                                       |
| déviator du noyau      | 90°                                                        |
| mobilité du noyau      | amovible, 5 positions de réglage                           |
| hauteur d'installation | 110mm sans pièce de connection                             |

## Tables de sélection

| soufflage Qv (m³/h) | Lw       |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
|                     | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
| dia. N              |          |          |          |
| 100                 | 84       | 99       | 115      |
| 125                 | 123      | 144      | 168      |
| 160                 | 179      | 209      | 244      |
| 200                 | 250      | 291      | 340      |
| 250                 | 344      | 403      | 472      |
| 315                 | 483      | 567      | 666      |

Dessins

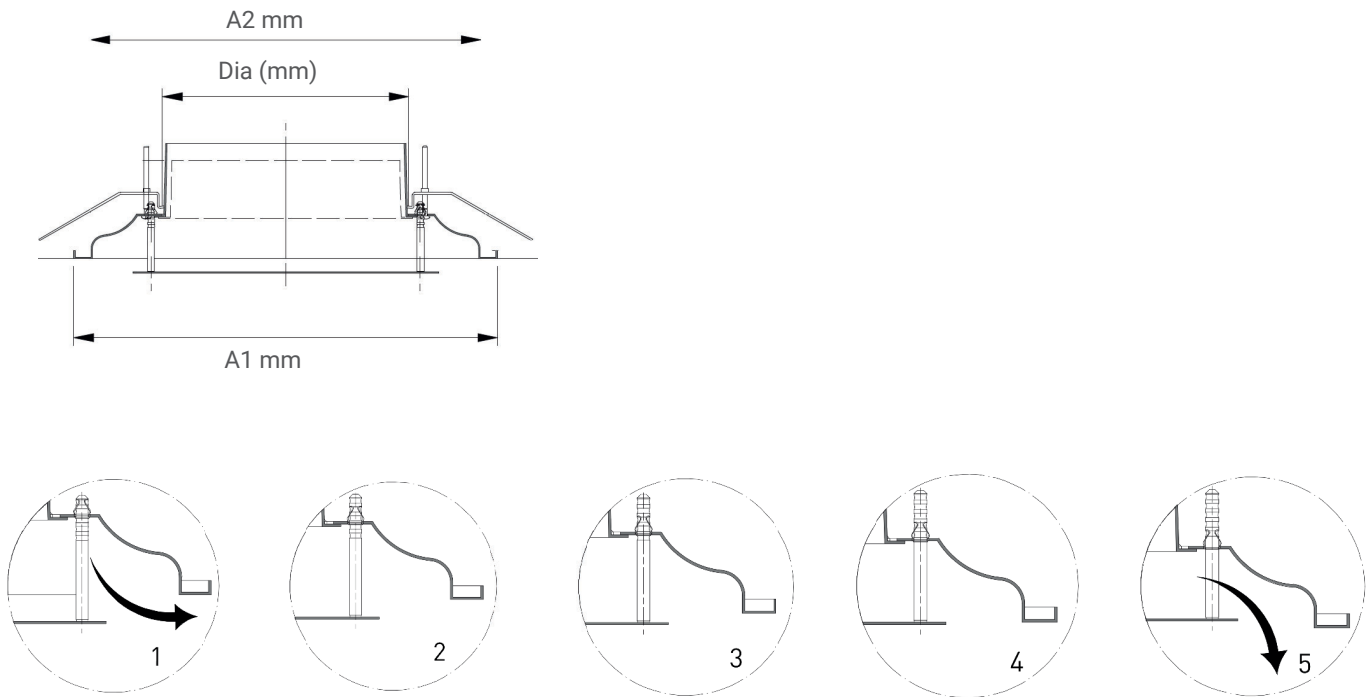

Dimensions

| dia | A1  | A2  |
|-----|-----|-----|
| 100 | 230 | 207 |
| 125 | 265 | 242 |
| 160 | 310 | 287 |
| 200 | 365 | 338 |
| 250 | 430 | 397 |
| 315 | 515 | 476 |

| Positie | 0 (mm) |
|---------|--------|
| 1       | 15     |
| 2       | 10     |
| 3       | 5      |
| 4       | 0      |
| 5       | -5     |

Référence

clip-in v 600x600

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 10 V OF 100 W | Diffuseur d'air O-Flow dia.100mm, clip-in v non-perfo ral 9016 |
| 10 V OF 125 W | Diffuseur d'air O-Flow dia.125mm, clip-in v non-perfo ral 9016 |
| 10 V OF 160 W | Diffuseur d'air O-Flow dia.160mm, clip-in v non-perfo ral 9016 |
| 10 V OF 200 W | Diffuseur d'air O-Flow dia.200mm, clip-in v non-perfo ral 9016 |
| 10 V OF 250 W | Diffuseur d'air O-Flow dia.250mm, clip-in v non-perfo ral 9016 |
| 10 V OF 315 W | Diffuseur d'air O-Flow dia.315mm, clip-in v non-perfo ral 9016 |

legende:

- 10: clip in v
- 20: lay-in T24 flat
- 21: lay-in T24 drop
- 22: lay-in T15 drop

W: ral 9016  
Z: ral 9006  
B: ral 9005

droit de modification !  
nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).  
copyright © all rights reserved.