




Omschrijving

Ongeperforeerde lay-in tegel 595x595 voor T-15 structuur.

Zichtbaar tegelvlak van 585x585.

De Lay-In T15 tegels zijn steeds voorzien van een doorzetting van 8mm ten opzichte van de ophanging.

Dit resulteert in een smalle schaduwvoeg van 15mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties


standaard kleur
opties

ral 9016, wit | ral 9006, zilvergrijs | ral 9005 zwart
standaard ral kleuren
design ral kleuren
ncs kleuren

Akoestische waarden

D_{nc} 36dB
α_w 0,1

Tekeningen

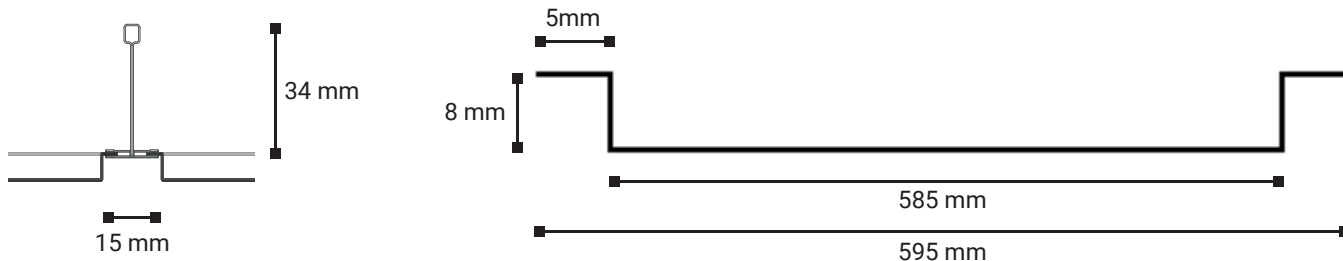

Referentie

lay-in 595x595

22 0 W	Lay-in T15 drop non-perfo ral 9016
22 0 Z	Lay-in T15 drop non-perfo ral 9006
22 0 B	Lay-in T15 drop non-perfo ral 9005