

## Description

Système de plafond semi-fermé avec des panneaux linéaires de différentes largeurs et hauteurs.

Les différentes hauteurs et largeurs créent un plafond créatif et unique. Les panneaux peuvent être fournis perforés et équipés d'un voile acoustique.

Il y a toujours un espace de 20 mm entre les panneaux.


Dimensions :                   Épaisseur 5/10  
                                       Hauteurs 14-38-80-100

                                      Largeur 30-80-130-180  
                                       Longueur Max. 4000mm

Standard :                       Ral 9016, blanc ou Ral 9006, gris argenté

Options supplémentaires : Couleurs Ral de votre choix  
                                       Revêtement anti-bactérien

Taux de perforation       R0,75 2%  
                                       R1,5 11%  
                                       D1,5 22%  
                                       Autres degrés de perforation sur demande.

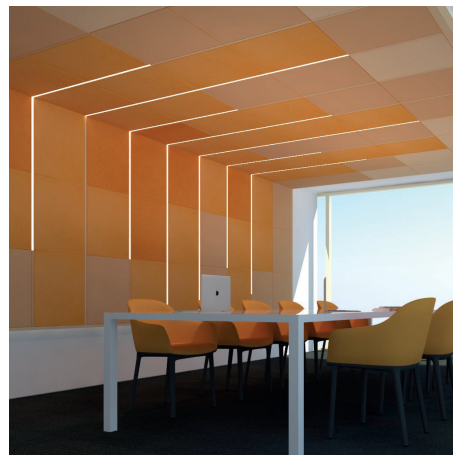


## Valeurs acoustiques


	Non-perfo	R0,75	R1,5	D1,5
<b>D,nc</b>	36 dB	34 dB	27 dB	25 dB
<b>aw</b>	0,1	0,75	0,80	0,80

## Dessins


### Breedte 30 mm

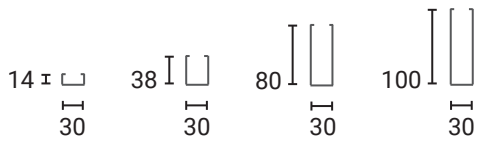



### Breedte 80 mm

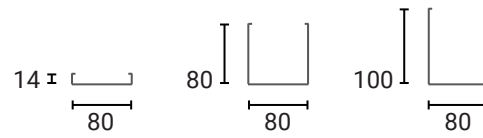


### Breedte 130 mm

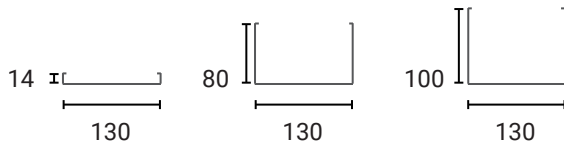


### Breedte 180 mm

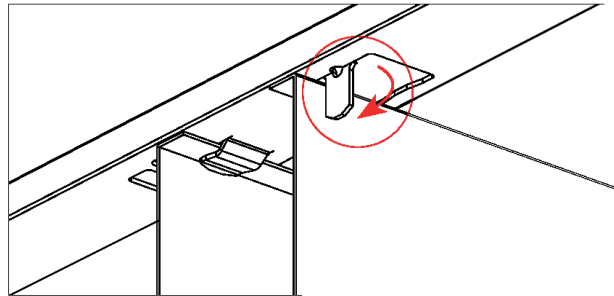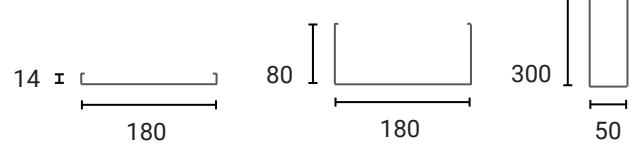


## Perforations



**R 1 5%**



**R 1,5 11%**



**Rd 1,5 22%**

*Droit de modification !*

*Nardo bvba (Stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).*

*Copyright © All rights reserved.*