



Omschrijving

Doorlopende geïntegreerde LED-lichtlijn in alu-profiel van 30mm breed, voorzien van een opale U-vormige polycarbonaat afdekprofiel (>70% doorlaat). Speciaal ontwikkelde LED-modules zorgen voor een continue lichtlijn zonder storende donkere onderbrekingen.

Inbouw

De lichtlijn is voorzien van eenvoudig te monteren Staal ophangclipsen. De clipsen dienen tevens voor de ophanging van de 2 zijdelingse halve klemprofielen. Omwille van de naadloze integratie met de clip-in tegels dienen de Slimline armaturen steeds in veelvouden van 600mm besteld te worden.

Pendel / Pet staves / Opbouw

Bij bovenstaande versies worden ophangsets voorzien.

Specificaties

tegel

optioneel
kleur

pastegel 600x568 clip-in of lay-in
ral 9016 / ral 9006 / ral 9005
of kleur naar keuze
non-perfo
perforatie naar keuze incl. akoestisch vlies

led




Kelvin 3000K / 4000K
P(W) 14,4W/m - 24W/m - 30W/m
Bruto lumen output 1728 lm / 2716 lm / 4620lm
Lm/W 120 lm/W / 113 lm/W / 154 lm/W
Plexi > 70% doorlaat
Ra ≥ 90
Colour consistency (SDCM) < 3
Kleur behuizing wit/zwart
Inbouwhoogte 32mm
IP IP20

driver

220-240V
externe driver
overload en temperatuur bescherming
uitgerust met 3-polige Wieland connector
optioneel: dali - touch dim - 1-10V

optioneel:

Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlusing tussen de armaturen.

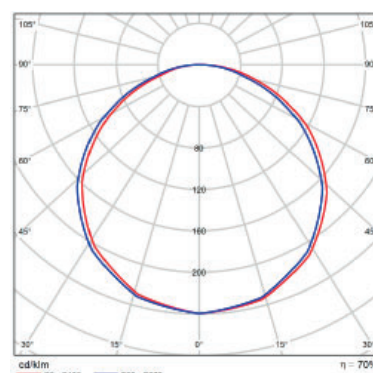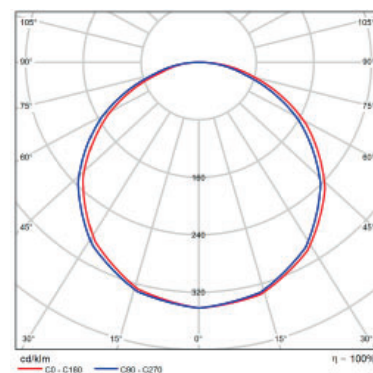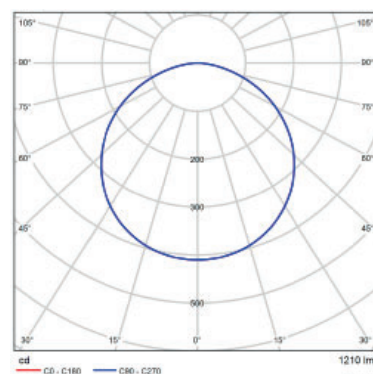

Referentie

10 L 125 14,4W/m 1,2 W IN
10 L 125 14,4W/m DA 1,2W IN

Slimline 30 14,4W/m wit inbouw - 1,2m
Slimline 30 14,4W/m dali wit inbouw - 1,2m

10 L 125 24W/m 1,2W IN
10 L 125 24W/m DA 1,2W IN

Slimline 30 24W/m wit inbouw - 1,2m
Slimline 30 24W/m dali wit inbouw - 1,2m

10 L 125 30W/m 1,2W IN
10 L 125 30W/m DA 1,2W IN

Slimline 30 30W/m wit inbouw - 1,2m
Slimline 30 30W/m dali wit inbouw - 1,2m

Legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimbaar

IN : inbouw

OP: opbouw

P :pendel

Certificering



Recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.