



Omschrijving

Open plafond opgebouwd met baffels van 20-30-40-50 mm breed, ongeperforeerd of geperforeerd voorzien van een akoestisch vlies. Zijdelings kunnen de baffels voorzien worden van een in te schuiven eindstuk.


Baffels kunnen extra voorzien worden van geïntegreerde akoestische matten.

Gegalvaniseerd staal met natlak afwerking.

Specificaties

afmetingen	dikte	5/10, 6/10 of 7/10
	hoogtes	64-75-100-140-150-180-200-300
	breedte	20-30-40-50
	lengte	Max. 4000mm
kleur	ral 9016, wit	
	ral 9006, zilvergrijs	
	ral 9005, zwart	
optioneel	polyester wol matten afm. 1m20x1m00 beschikbaar in diktes 20 en 40mm en in verschillende densiteiten. (akoestische waarden beschikbaar op aanvraag)	
randafwerking	I-profielen of zwevende uitkraging	
ophanging	draadstang met regelveer of staalkabel	
perforatiegraden	R0,75 2%	
	Rd1 10%	
	Rd1,5 11%	
	Rd1,5 22%	
	Andere perforatiegraden op aanvraag.	

Perforaties



perfo R 0,75 2%

perforatie: recht
diameter perfo : 0,75
doorlaatbaarheid: 2%
afstand perfo horizontaal: 5 mm
afstand perfo verticaal: 5 mm
afstand perfo diagonaal: 7,07 mm
ongeperforeerde rand van 5-6 mm



perfo Rd1 10%

perforatie: diagonaal
diameter perfo : 1
doorlaatbaarheid: 10%
afstand perfo horizontaal: 4 mm
afstand perfo verticaal: 4 mm
afstand perfo diagonaal: 2,8 mm
ongeperforeerde rand van 4-6 mm



Perfo Rd 10 1,5 11%






perforatie: diagonaal
diameter perfo : 1,5
doorlaatbaarheid: 11%
afstand perfo horizontaal: 4 mm
afstand perfo verticaal: 2 mm
afstand perfo diagonaal: 3 mm
ongeperforeerde rand van 100 mm



Perfo Rd 1,5 22%

perforatie: diagonaal
diameter perfo : 1,5
doorlaatbaarheid: 22%
afstand perfo horizontaal: 4 mm
afstand perfo verticaal: 2 mm
afstand perfo diagonaal: 2,8 mm
ongeperforeerde rand van 5-7 mm

Tekeningen

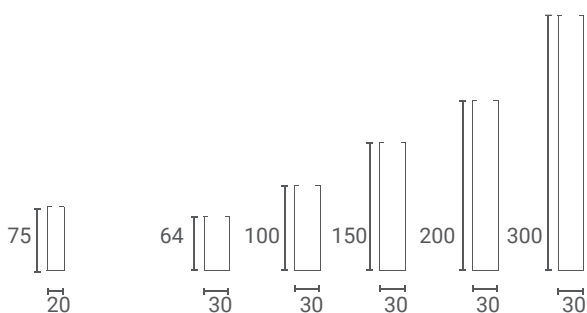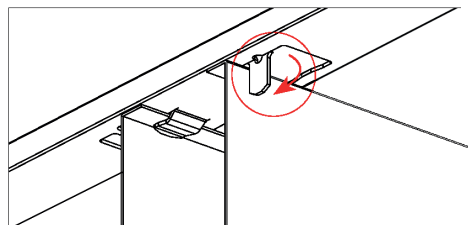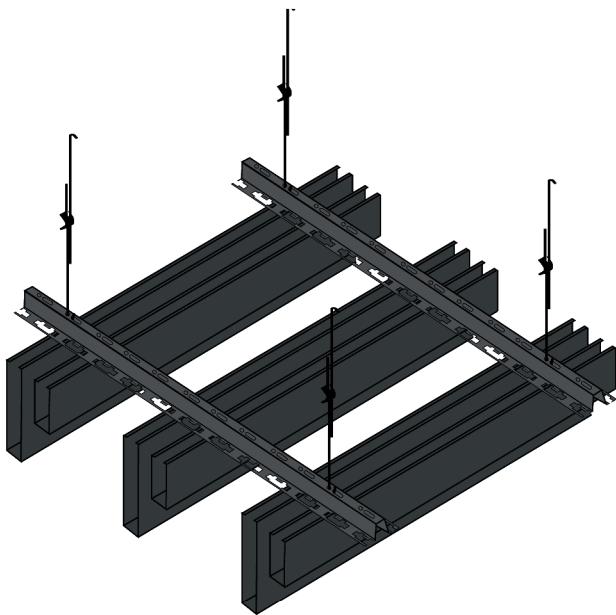

Certificering

brandreactie

volgens UNI EN 13501-1:
volle of geperforeerde baffles met vlies Plus Klasse 1
geperforeerde Baffles met standaard viledon Klasse A2S1d0
baffles met akopol matten: klasse BS1d0
structuur : klasse A1

recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). copyright © all rights reserved.