


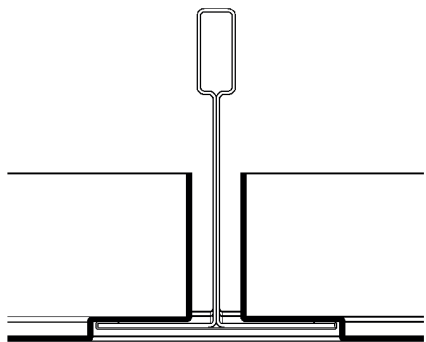

### Omschrijving

#### Ongeperforeerde lay-in tegel 595x595 voor T-24 structuur.

Zichtbaar tegelvlak van 575x575.

Tegel voorzien van een kleine zijdelingse doorzetting van 2mm, voor gelijkmatige aansluiting op T24 profiel.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

### Specificaties

standaard kleur  
opties

ral 9016, wit | ral 9006, zilvergrijs | ral 9005, zwart  
standaard ral kleuren  
design ral kleuren  
ncs kleuren


brandklasse

A1

### Akoestische waarden

D<sub>nc</sub> 36dB  
α<sub>w</sub> 0,1

### Tekening: Lay-in T24 flat

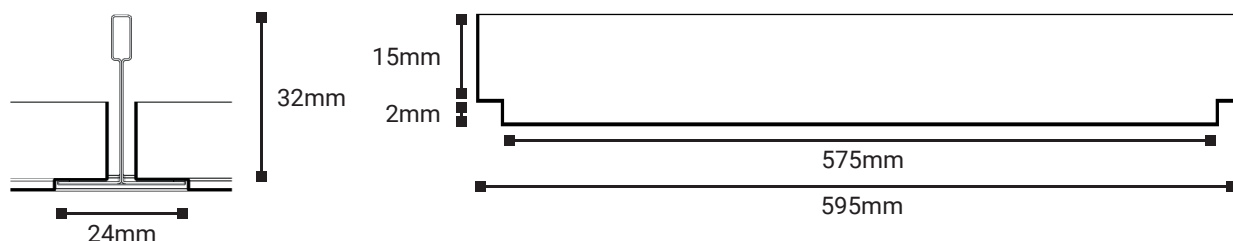

### Referentie

#### lay-in 600x600

20 0 W  
20 0 Z  
20 0 B

Lay-in T24 flat non-perfo ral 9016  
Lay-in T24 flat non-perfo ral 9006  
Lay-in T24 flat non-perfo ral 9005