


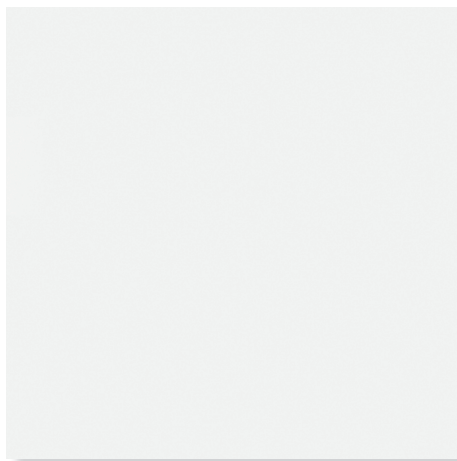

Omschrijving

Ongeperforeerde lay-in tegel 595x595 voor T-15 structuur.

Zichtbaar tegelvlak van 585x585.

De lay-In T15 tegels zijn steeds voorzien van een doorzetting van 8 mm ten opzichte van de ophanging.

Dit resulteert in een smalle schaduwvoeg van 15mm.

Gegalvaniseerd staal 5/10 met natlak afwerking.

Tegel steeds voorzien van beschermfolie. Te verwijderen bij montage van het plafond.

Specificaties

standaard kleur ral 9016, wit | ral 9006, zilvergrijs | ral 9005, zwart
opties standaard ral kleuren
 design ral kleuren
 ncs kleuren


Beschikbare combinaties:



grijs / grijs



grijs / zwart



wit / wit



wit / zwart




zwart / zwart

Akoestische waarden

D_{nc} 36dB
α_w 0,1

Tekening: Lay-in T15 drop shadowline

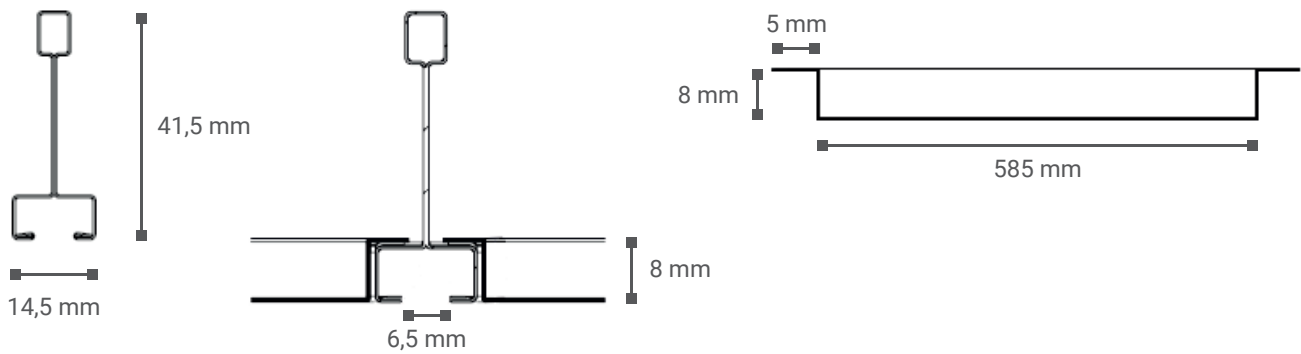

Referentie

lay-in 595x595

23 0 W	Lay-in T15 drop shadowline non-perfo ral 9016
23 0 Z	Lay-in T15 drop shadowline non-perfo ral 9006
23 0 B	Lay-in T15 drop shadowline non-perfo ral 9005