


Tube fix - 6,3W

Clip-in v / lay-in

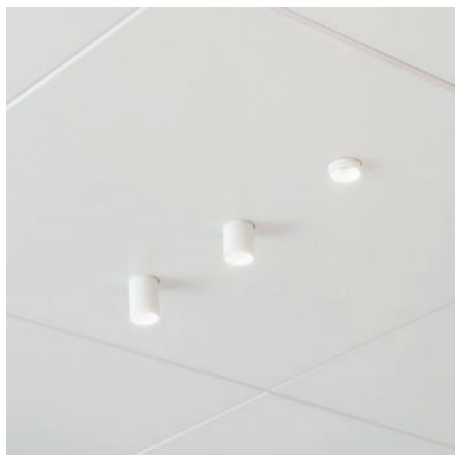

Omschrijving

Buisvormige module geïntegreerd in een Stoal metalen tegel. Beschikbaar van 1 tot 3 modules per tegel. Elke module is in 3 hoogtes verstelbaar.

Deze module is voorzien van een hoogwaardige led module.

Deze module is geschikt als verlichting boven kasten, gangen,


Specificaties

led

P(W)	6,3W
led lumen output	669 lm
lumen/watt	106 lm/W
antiglare	wit : 548lm zwart: 488lm
lelvin	2700K & 3000K & 4000K
sdcm	3 (Standard Deviate Colour Matching)
ugr	<14
lichtspreiding	50°
IP	20
lifetime	L90/B10 50.000h
afmetingen	H: 60mm Dia. 30mm
inbouwhoogte	70mm
kleur	zwart / wit

driver


220-240V
 externe driver
 overload en temperatuur bescherming
 mogelijkheid tot uitbreiding met antipaniek
 uitgerust met 3-polige Wieland connector
 optioneel: dali - touch dim - 1-10V

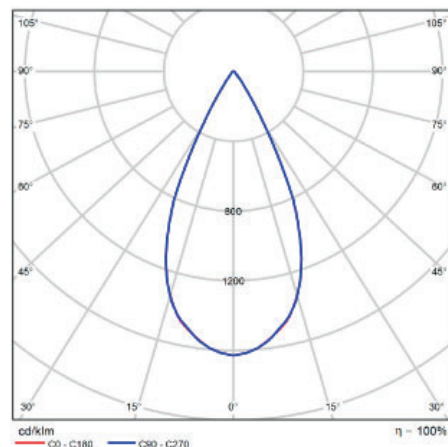


halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector
 voor een vlotte doorlissing tussen de armaturen.

Tekening


tegels

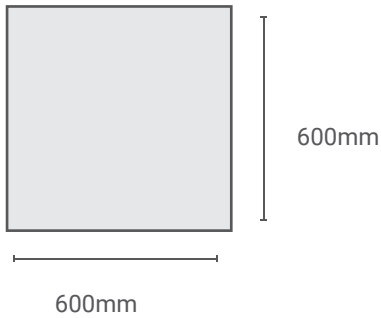


Tube fix 1



Tube fix 2



Tube fix 3



Referentie

clip-in v 600x600

10 L 131E W W

Tube fix 6,3W 50° wit, clip-in v non-perfo ral 9016

10 L 131E W DA W

Tube fix 6,3W 50° DA wit, clip-in v non-perfo ral 9016

Legende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop

W: ral 9016

Z: ral 9006

B: ral 9005

DA: dali dimbaar

Certificering



recht op wijziging!

nardo bv (stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling (25/06/2009). Copyright © All rights reserved.