


Antipanique LED - 1,5W

clip-in v / lay-in

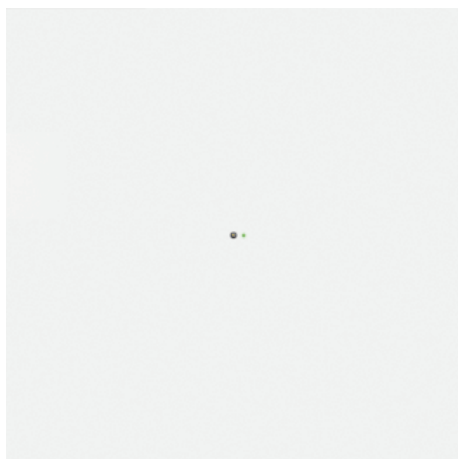

Description

Un éclairage de sécurité décoratif et architectural intégré parfaitement dans une dalle de plafond Stoal.

Disponible avec deux lentilles différentes.

Optique évacuation: éclairage de sécurité couloir

Optique antipanique: éclairage de sécurité faisceau grand angle

Spécifications

dalle

inclus	dalle clip-in ou lay-in
couleur	ral9016 ral 9006 ral 9005 ou couleur selon choix
perforation	non-perforé perforation selon choix incl. feutre acoustique

led

P(W)	1,5W
alimentation	230 Vac +- 10% 50 Hz
autonomie	1 heure
température de fonctionnement	0°C-40°C
batterie	3,6V/0,75Ah
temps de charge	12h
IP	IP20
Dia.	8 mm

Référence

clip-in v 600x600

10 L 210 E W	Optique évacuation 1,5W, clip-in v non-perforé ral 9016
10 L 210 A W	Optique antipanique 1,5W, clip-in v non-perforé ral 9016

Légende:

10: clip in v

20: lay-in T24 flat

21: lay-in T24 drop

22: lay-in T15 drop


W: ral 9016

Z: ral 9006



B: ral 9005

Dessin



dalle antipanique led

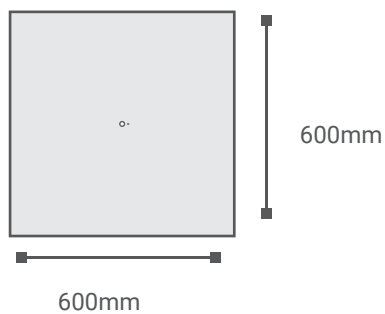

Optique antipanique

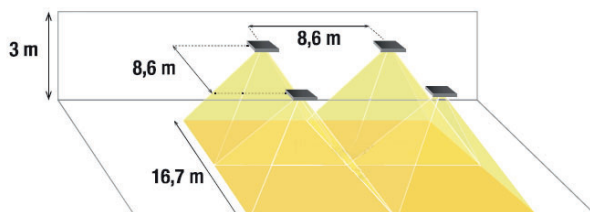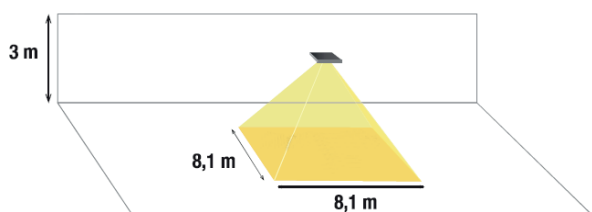

Optique évacuation

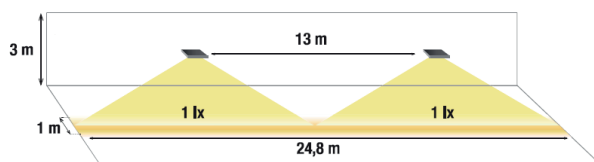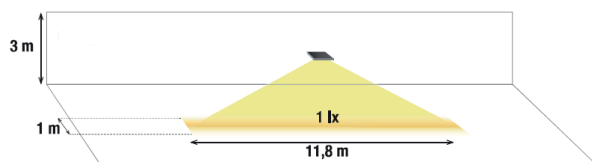

Certification

EN 60598-1, EN 61347-2-7, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 50172



droit de modification !

nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).

Copyright © All rights reserved.