
PLAFOND OPEN CELL

BASE 10

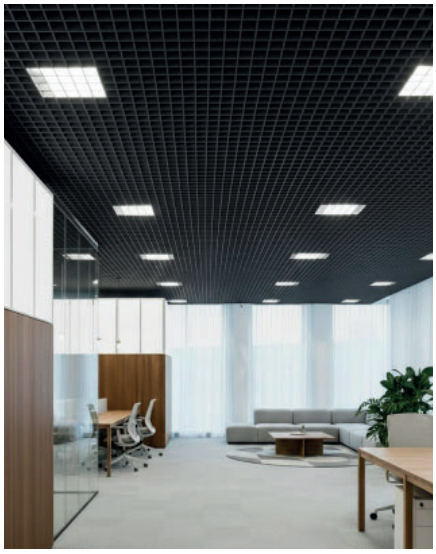

Description

Le plafond à cellules ouvertes Base 10 est un plafond modulaire à grille composé de dalles de 600 x 600 mm, montées dans des profils de suspension en forme de U.
Grâce aux encoches intégrées, les panneaux s'emboîtent facilement et parfaitement pour créer un plafond uniforme et esthétique.


Léger et démontable, ce système est disponible dans différentes dimensions de mailles et hauteurs de profilés. Sa structure ouverte offre une sensation d'espace, une bonne ventilation et un accès aisé aux installations techniques.
Des solutions acoustiques optionnelles permettent de l'adapter aux bureaux, commerces, aéroports et environnements industriels


Spécifications

module	600 x 600 mm
hauteur	40 ou 50mm
matériaux	acier prélacqué
	aluminium
epaisseur	acier prélacqué : 3/10
	aluminium : 5/10
mesh	à H: 40mm
	50x50mm | 60x60mm | 75x75mm | 86x86mm
	à H:50mm
	100x100 mm | 120x120mm | 50x150mm | 200x200mm
porteurs	profilé Base 10 en forme de U (10 x 40) ou (10 x 50)
profilé principal	2400 mm
profilé transversal	600mm - 1200mm
finition périphirique	profilé en c 25x42x10 pour H:40
	profilé en c 25x52x10 pour H:50
couleurs standard	ral 9016 blanc | ral 9006 gris | ral 9005 noir
sur demande	couleurs ral standard
	couleurs ral design
	couleurs ncs
accessoires	adaptateurs d'éclairage (avec ou sans découpe)
réaction au feu	acier : A1 s0 do
	aluminium : A2 S1 do


nardo bv/stoal | **www.stoal.be** | T +32 (0)56 666 258 | info@stoal.be

Dessin

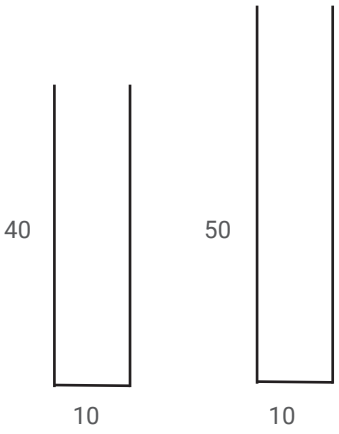

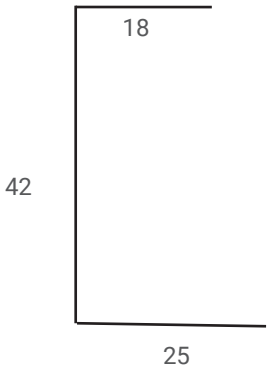


C-profiel 25x42x18
voor H: 40

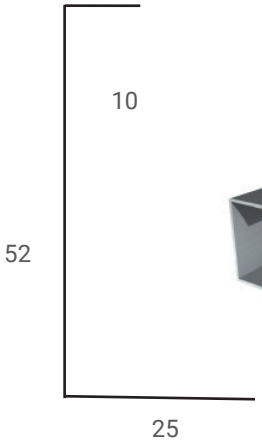



C-profiel 25x52x10
voor H: 50

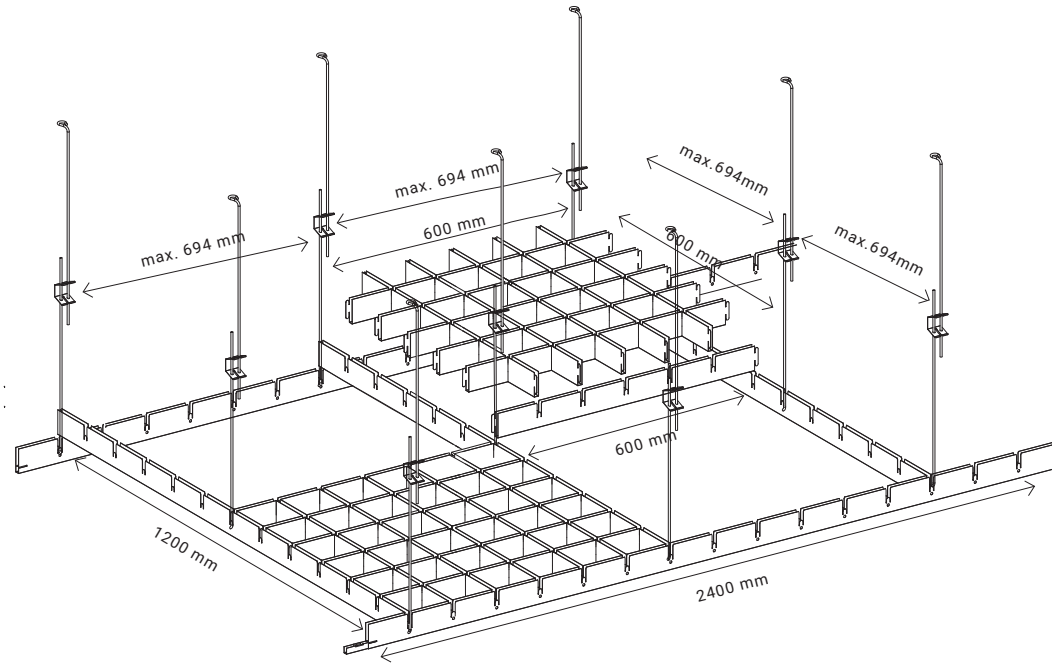

droit de modification !
nardo bv (stoal) cherche toujours à améliorer ses produits et se réserve donc le droit d'apporter des modifications aus produits et aux caractéristiques sans préavis (25/06/2009).
Copyright © All rights reserved.

nardo bv/stoal | **www.stoal.be** | T +32 (0)56 666 258 | info@stoal.be